


Технический лист №5.37 Версия от 09.2016

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция КОНТИНЕНТ

СТО 72746455-3.5.8-2016

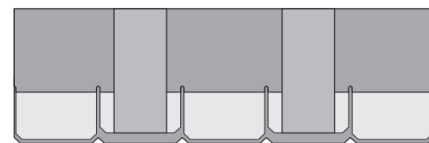

Описание продукции:

Многослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КОНТИНЕНТ – это штучный битумосодержащий кровельный трехслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой трех листов разной формы. Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный.

Гарантийный срок службы – 60 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до 90°. Рисунок готовой кровли хаотичный. Коллекция КОНТИНЕНТ представлена в 4 цветовых решениях:



Азия



Америка



Африка



Европа

Для каждого цвета трехслойной черепицы коллекции КОНТИНЕНТ есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ.

Расход упаковки коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ (5 м²): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	3	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	H	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	349	
Толщина, ± 0,2	мм	3,2*	
Коэффициент перехлеста	5,29		

* толщина одного слоя черепицы

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КОНТИНЕНТ	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м ²	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	10	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	38,1	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	Кг	25,4	5
Вес поддона	Кг	1168	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	45	200