


Технический лист № 5.36 Версия от 09.2016

## ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция ВЕСТЕРН

СТО 72746455-3.5.8-2016

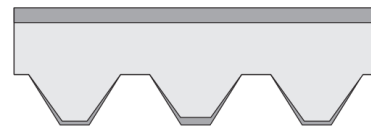

### Описание продукции:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире. Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный. Гарантийный срок службы – 55 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов.

Коллекция ВЕСТЕРН представлена в 4 цветовых решениях:



Каньон

Клондаик

Ниагара

Прерия

Для каждого цвета двухслойной черепицы коллекции ВЕСТЕРН есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ. Расход упаковки коньково-карнизной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ (5 м<sup>2</sup>): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	318	
Толщина, ± 0,2	мм	3,0*	
Коэффициент перехлеста		3,61	

\* толщина одного слоя черепицы

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт	11	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	26,4	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	17,6	5
Вес поддона	кг	975	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	54	200